


Datum: 27.05.2024

PVC CEV FI 16X12 - TUBCLAIR AL TRICOFLEX

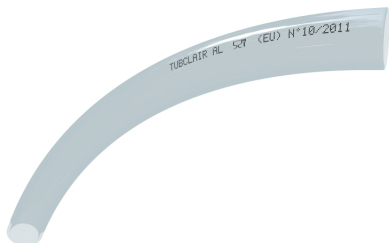

Kategorija: [CEVI](#)
Šifra: **072033TRI**

(slika je simbolična)

Kratek opis



TUBCLAIR® AL je izdelana iz najkakovostnejših materialov in je fleksibilna, zelo prozorna, lahka cev, primerna za živila. Lahko se prevažajo tudi alkoholi do 50 vol.% do temperature 40°C. Med drugimi lastnostmi ima odlično življenjsko dobo in višjo UV zaščito. TUBCLAIR® AL je na voljo v široki paleti premerov. Zdrži temperature od -15 °C do +60 °C.

Cena na meter.

APLIKACIJE

Prevoz različnih tekočin brez tlaka: vode, nekaterih kislin in baz, živilskih tekočin, npr kot so mleko, sadni sokovi, pivo, vina...

Prevoz živil v prahu

PODROČJA DEJAVNOSTI

Industrija na splošno

Živilska industrija

Laboratoriji

PREDNOSTI

TUBCLAIR® AL je izdelana iz najkakovostnejših materialov in je fleksibilna, zelo prozorna, lahka cev, primerna za živila. Lahko se prevažajo tudi alkoholi do 50 vol.% do temperature 40°C. Med drugimi lastnostmi ima odlično življenjsko dobo in višjo UV zaščito. TUBCLAIR® AL je na voljo v široki paleti premerov. Zdrži temperature od -15 °C do +60 °C.

PRIKLJUČKI

Bodičasti ali nazobčani konektorji s tračnimi ali metuljastimi sponkami. Stisnjeni priključki so neprimerni.

KEMIJSKA ODPORNOST

TUBCLAIR® ima široko kemično združljivost. Med združljivimi pod določenimi temperaturnimi in koncentracijskimi pogoji omenimo: določene kisline (klorovodikova, žveplove...); nekatere baze (natrijev hidroksid, kalij...); belilo; morska voda; soli (določeni kloridi, nitrati, sulfati, fosfati, karbonati...).

Opozorilo: uporaba ogljikovodikov povzroči izgubo prožnosti, kar lahko povzroči degradacijo cevi TUBCLAIR® AL. Za dodatne podrobnosti nas kontaktirajte.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	2
Teža izdelka [g/m]	105
Notranji premer cevi [mm]	12
Zunanji premer cevi [mm]	16